



Aquality è il refrigeratore dal design contemporaneo e ricercato; la robustezza dei materiali e la tecnologia d'avanguardia, lo rendono un campione di efficienza ed affidabilità. Disponibile con due diversi sistemi di raffreddamento - scambio diretto e banco di ghiaccio - Aquality offre un equilibrio ottimale tra efficienza e praticità.

Aquality is a water cooler sporting a refined, contemporary design; the sturdiness of the materials and cutting-edge technology make this product a champion of efficiency and reliability. It is available with two different cooling systems - direct chill and ice bank - to guarantee an optimal balance of efficiency and practicality.

Caratteristiche della linea prodotto Product line features



Tecnologia

Disponibile con due diversi sistemi di raffreddamento, a scambio diretto e banco di ghiaccio, per offrire un equilibrio ottimale tra efficienza e praticità.

Technology

Available with two different cooling systems, direct chill and ice bank, to guarantee an optimal balance of efficiency and practicality.



Tipologie di acqua disponibili

Acqua fredda sempre presente, con l'aggiunta di acqua ambiente nella versione AC, gassata nella versione ACWG, calda nella versione ACH, calda e gassata nella versione CHWG.

Types of water available

Chilled water is available on all models, together with room temperature water in model AC, sparkling water in model ACWG, hot water in model ACH, sparkling and hot water in model CHWG.



Igiene

L'assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, ed il distributore di bicchieri integrato assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche dall'esterno.

Hygiene

The lack of external taps, the protected dispensing point located well away from the control panel and the integrated cup dispenser guarantee optimal hygiene, thus avoiding bacterial contamination from outside.



Filtrazione

A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica.

Filtration

Water taste and quality can be improved by fitting filters which are capable of eliminating sediment and chlorine. In addition to the traditional filter systems used to remove unpleasant odours and tastes, antibacterial filters and descalers may also be fitted.



Ergonomia

Il posizionamento del pannello di controllo e della zona di erogazione permettono di selezionare e prelevare l'acqua senza piegarsi. Il posizionamento e l'altezza della zona di erogazione consentono di riempire bicchieri e bottiglie.

Ergonomics

The position of the control panel and dispensing zone allows for drawing water without having to bend. The high dispensing zone can be used to fill cups or small bottles.




Robustezza ed affidabilità

L'involucro esterno in metallo dona solidità al prodotto e lo rende adatto anche ad ambienti con elevati standard igienici.

Sturdiness and reliability

The external metal casing provides sturdiness and makes the product suitable for use in environments subject to stringent hygienic requirements.

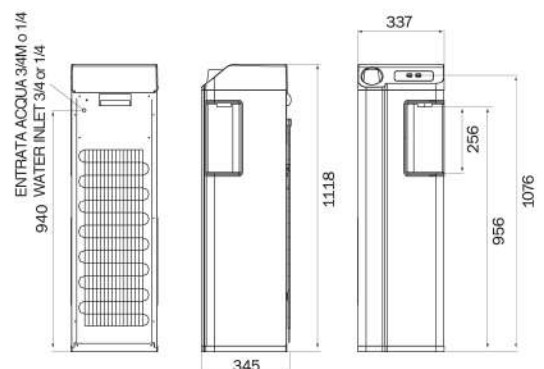

Colori e materiali Colours and materials




NERO/GRIGIO F16
BLACK/GREY F16

PLASTICA E
LAMIERA PLASTIFICATA
PLASTICS AND SKINPLATE

NERO/GRIGIO C6
BLACK/GREY C6

PLASTICA E ACCIAIO
INOX ANTI-IMPRONTA
PLASTICS AND ANTI FINGER
PRINT STAINLESS STEEL



BIANCO/GRIGIO F16
WHITE/GREY F16

PLASTICA E
LAMIERA PLASTIFICATA
PLASTICS AND SKINPLATE

BIANCO/GRIGIO C6
WHITE/GREY C6

PLASTICA E ACCIAIO
INOX ANTI-IMPRONTA
PLASTICS AND ANTI FINGER
PRINT STAINLESS STEEL

Gamma Range

					Acqua prodotta Water production Per ora Per hour		Acqua prodotta Water production In continuo Continuously	
AQUALITY C					lt/h	usg/h	lt	usg
AQUALITY 22 /C AC	■	■			22	5,8	-	-
AQUALITY 22/C ACH	■	■	■		22 13	5,8 3,4	-	-
AQUALITY IB								
AQUALITY 28 IB ACWG	■	■		■	28	7,3	5	1,3
AQUALITY 28 IB CHWG		■	■	■	28 13	7,3 3,4	5	1,3

Tecnologia UV disponibile come optional su tutte le versioni.
UV technology is available as optional feature on all versions.

Caratteristiche tecniche Technical features

	Temperatura acqua Water temperature		Ghiaccio in vasca Ice inside bank		Serbatoio Reservoir		Raffreddamento Cooling	Condensazione Condensation	Compressore Compressor	Assorbimento Rated Input	Dimensione (LxPxH) Dimension (WxDxH)	Peso netto Net weight	
AQUALITY C	°C	°F	kg	lbs	lt	usg			HP	Watt	cm	Kg	lbs
AQUALITY 22 /C AC	8+12	46+53	-	-	-	-	D	S	1/10	150	33,4x33x112	22	48,5
AQUALITY 22/C ACH	8+12 95max	46+53 203max	-	-	1,5	0,4	D	S	1/10	1310	33,4x33x112	24	52,9
AQUALITY IB													
AQUALITY 28 IB ACWG	3+10	37,4+50	1,5	3,2	-	-	I	S	1/10	310	33,4x33x112	25	55,1
AQUALITY 28 IB CHWG	3+10 95max	37,4+50 203max	1,5	3,2	1,5	0,4	I	S	1/10	1510	33,4x33x112	27	59

Imballo per trasporti Packing for transport

	Dimensioni imballo (LxPxH) Pack dim. (WxDxH)	Peso lordo Gross weight		N° pallet N° pallets max	Dimensione pallet (LxPxH) Pallets dim. (WxDxH)	Peso pallet Pallets weight		N° cont. 20" N° cont. 20"	N° cont. 40" N° cont. 40"
AQUALITY C	cm	Kg	lbs		cm	Kg	lbs		
AQUALITY 22 /C AC	37x37x118	24	52,9	12	120x80x235	298	657	190	380
AQUALITY 22/C ACH	37x37x118	26	57,3	12	120x80x235	322	710	190	380
AQUALITY IB									
AQUALITY 28 IB ACWG	37x37x118	27	59,5	12	120x80x235	334	736	190	380
AQUALITY 28 IB CHWG	37x37x118	29	63,9	12	120x80x235	358	789,2	190	380

Plancia comandi. Tasto di sicurezza acqua calda (versione CH)

Control panel. Hot water safety button (version CH)

Portabicchieri integrato

Integrated cup dispenser



Tecnologia UV ed erogazione protetta

UV technology and protected taps



Vaschetta raccogli gocce rimovibile capacità 30cl

Removable drip tray 30cl capacity.



Alloggiamento per sistema di filtrazione (opzionale)

Space for filtration system (optional)



Spazio per bombola CO2 alimentare (versione ACWG e CHWG, opzionale)

Space for CO2 gas cylinder (version ACWG and CHWG, optional)



Sistemi di raffreddamento

Cooling systems



Aquality C Scambio diretto

Direct chill



Aquality IB Banco di ghiaccio

Ice bank



Gasatore (versioni ACWG e CHWG)

Carbonator (versions ACWG and CHWG)



Tecnologia UV Barrier – Optional disponibile su tutte le versioni

La lampada UV, grazie alla sua particolare forma circolare, irradia in modo diretto e ravvicinato l'ugello di erogazione impedendo retro-contaminazioni batteriche. UV Barrier preserva l'igiene interna del refrigeratore e crea una barriera protettiva tra il refrigeratore e l'ambiente esterno.



Scocca in acciaio inox anti impronta – Optional disponibile su tutte le versioni

Indicato per aree ad alto rischio igienico.

UV Barrier technology – Optional extra available in all versions

The special circular shape of the UV lamp means it shines closely and directly onto the dispensing nozzle to prevent bacterial contamination. UV Barrier maintains hygiene inside the cooler and creates a protective barrier between the cooler and the outside environment.

Anti fingerprint stainless steel shell – Optional extra available in all versions

The option is suitable to guarantee hygiene in risk areas.